LASTRE TERMOISOLANTI

st_002_0515

NEW REXPOL cappotto dark

NEW REXPOL

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermani, a celle chiuse, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l'isolamento termico delle pareti dall'esterno **certificate "ETICS"**, unica e sola certificazione di prodotto che garantisce la qualità delle lastre in EPS impiegate nei **sistemi di isolamento a cappotto**.

Le lastre **NEW REXPOL cappotto dark** costituiscono l'evoluzione del sistema cappotto in quanto le loro prestazioni isolanti risultano sensibilmente migliorate dai particolari additivi atermani aggiunti al Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) white.

Si consiglia di ombreggiare il cantiere dall'irraggiamento solare per evitare possibili deformazioni delle lastre.

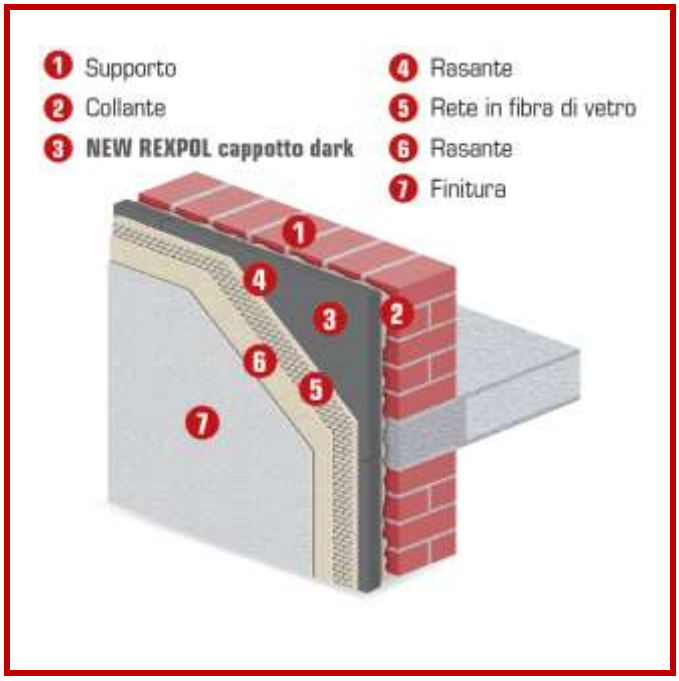

CARATTERISTICHE

Specificità	Tipologia di materiale isolante				
	EPS 70	EPS 80	EPS 100	EPS 120	EPS 150
Conducibilità termica dichiarata (W/mK)	0,032	0,030	0,031	0,031	0,031
Resistenza alla compressione (Kpa)	≥ 70	≥ 80	≥ 100	≥ 120	≥ 150
Resistenza alla compressione (ton/m^2)	≥ 7	≥ 8	≥ 10	≥ 12	≥ 15
Resistenza alla flessione (Kpa)	≥ 135	≥ 170	≥ 170	≥ 170	≥ 200
Resistenza alla trazione (Kpa)	-	≥ 150	≥ 150	-	-
Certificazioni	CE	CE - ETICS	CE - ETICS	CE	CE

PACKAGING

Unità di misura	Confezionamento per formato 100 x 60 cm										Dimensioni pallet
Sp. (cm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	100x120x250 cm (L x L x H)
pezzi/pacco	15	12	10	7	6	5	4	3	3	3	
m^2/pacco	9,0	7,2	6,0	4,2	3,6	3,0	2,4	1,8	1,8	1,8	
pacchi/pallet	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

LAVORAZIONI

Possibilità di realizzare: battentature ad L su 4 lati (spessore minimo 3 cm), zigrinatura su singola superficie, zigrinatura su entrambe le superfici, lastre curve con/senza pretagli, foratura passante/non passante entrambe le superfici, svasatura / lavorazione V o U, resinatura su lavorazione a V (senza rete) e resinatura su lavorazione a V (con rete a baffo).