

fino a
-34
decibel


HELIX
34
MOD. BREVETTATO

**PASSAGGIO D'ARIA CERTIFICATO A NORMA
UNI CIG GAS 7129**




DIMENSIONI mm.

HE3430

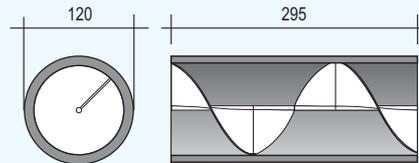


Il taglio longitudinale esterno consente al prodotto di adattarsi ai vari spessori dei tubi Ø mm. 125

HET3430

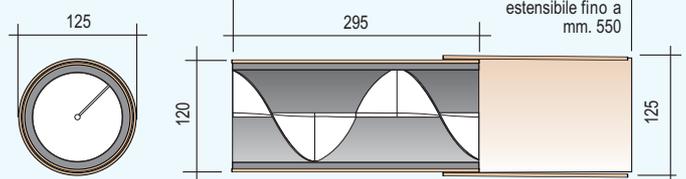

HELIX 34 è un dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione di muri perimetrali e/o condotti di ventilazione. Il prodotto consente un abbattimento acustico certificato di 34 decibel (test effettuati in conformità alle norme UNI EN ISO 717-1) con un passaggio aria di 100 cm² a norma UNI CIG GAS 7129. Si raccomanda l'installazione di griglie con passaggi aria certificati de **"LA VENTILAZIONE"**

INSTALLAZIONE DEL MODELLO HE3430

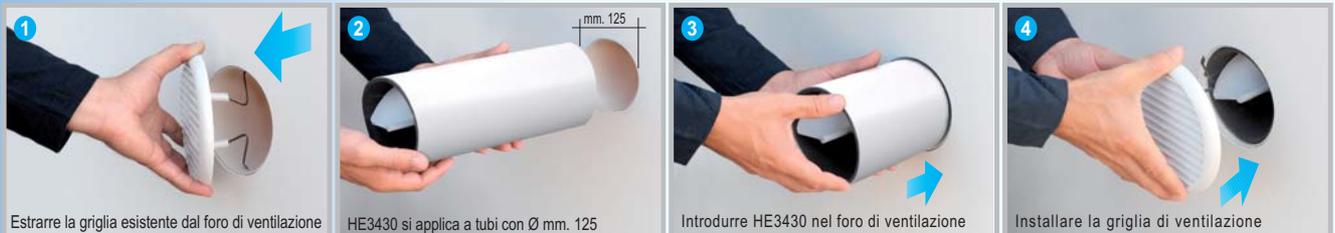

DESCRIZIONE	CODICE	ABBATTIMENTO acustico	Dim. mm	Foro mm	PASS AIR cm ²	
 Per fori di ventilazione esistenti - (spessore muro minimo cm.30) con tubi Ø mm. 125	HE3430	-34 dB	120	Ø 120	100	6
	HET3430	-34 dB	125	Ø 125	100	6
 Con tubi telescopici per fori di ventilazione da mm. 295 a 550						